




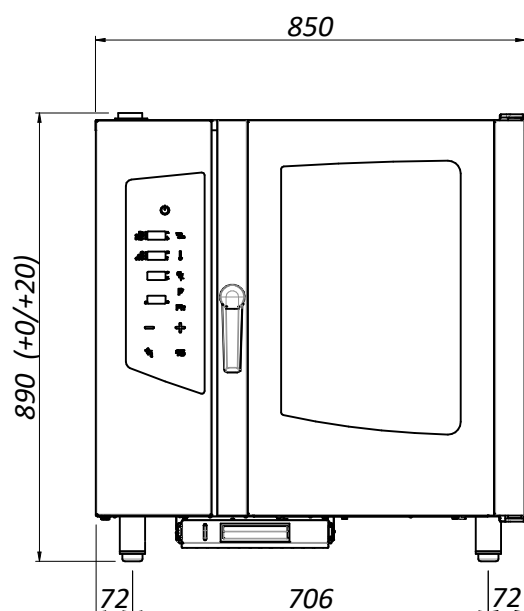


Devant

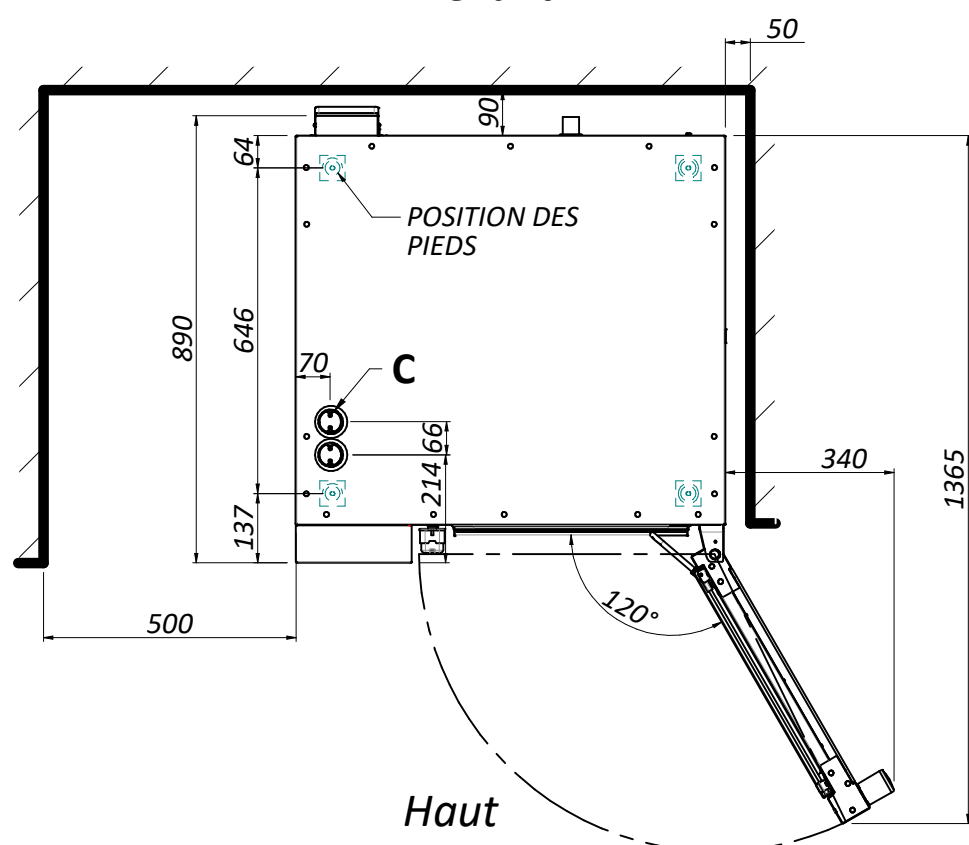

Haut

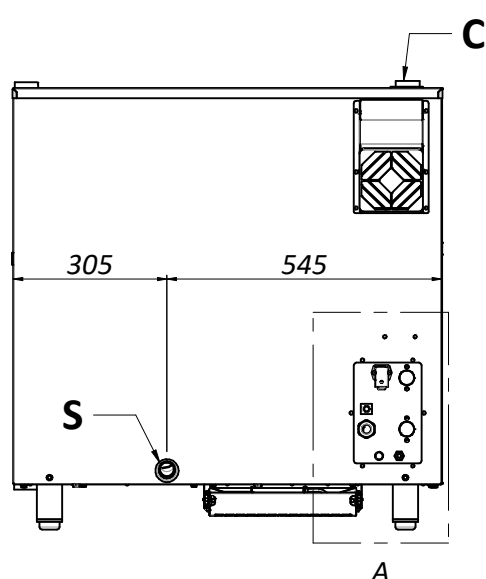

Arrière

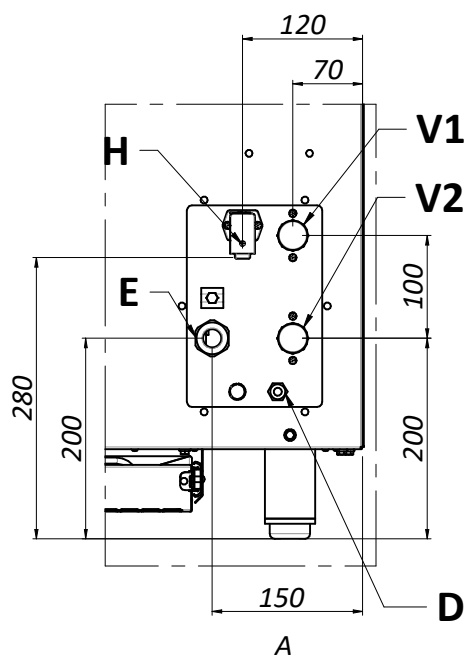

- C:** Cheminée de sortie de vapeur / Cheminée d'entrée d'air
- V1:** Électrovanne de lavage
- V2:** Électrovanne vapeur
- H:** Branchement hotte
- E:** Branchement électrique
- S:** Eau de drainage
- D:** Entrée détergent

Dimensions et poids

Largeur du four: 850 mm
Profondeur du four: 890 mm
Hauteur du four: 890 mm
Poids net total en option: 93 kg

Largeur de l'emballage: 915 mm
Profondeur de l'emballage: 1000 mm
Hauteur de l'emballage: 1045 mm
Poids avec emballage full optional: 111 kg
Volume de l'emballage: 0.95 m³

Installation

Distance minimum coté gauche: 500 mm
Distance minimum coté droit: 50 mm
Distance arrière minimum: 50 mm
Distance min. des sources de chaleur: 500 mm

Branchement électrique

Alimentation: 380-415 V 3N 50/60 Hz
 230 V 3P 50/60 Hz
 230 V 1N 50/60 Hz

Puissance max: 11 kW

Courant: 17 A
 30 A
 50 A

Cable: 5x4 mm²
 H07RN-F

Branchement eau

Branchement de lavage à l'eau V1: 3/4"
Branchement eau vapeur V2: 3/4" adoucie
Pression eau: 1.5-5 bars
Dureté de l'eau: 4° d
Conductance minimum: 50 µS/cm
Taille d'échappement S: 32 mm

Capacité

Type de plateaux: GN11
Nombre de plateaux: 7

Distance entre les plateaux: 70 mm

Charge max: 35 kg
Charge max plateau unique: 5 kg

Indice de protection: IPx4