




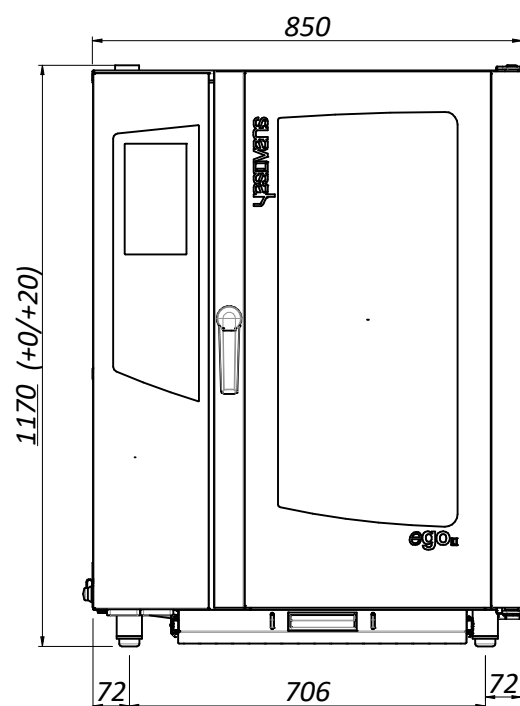


Devant

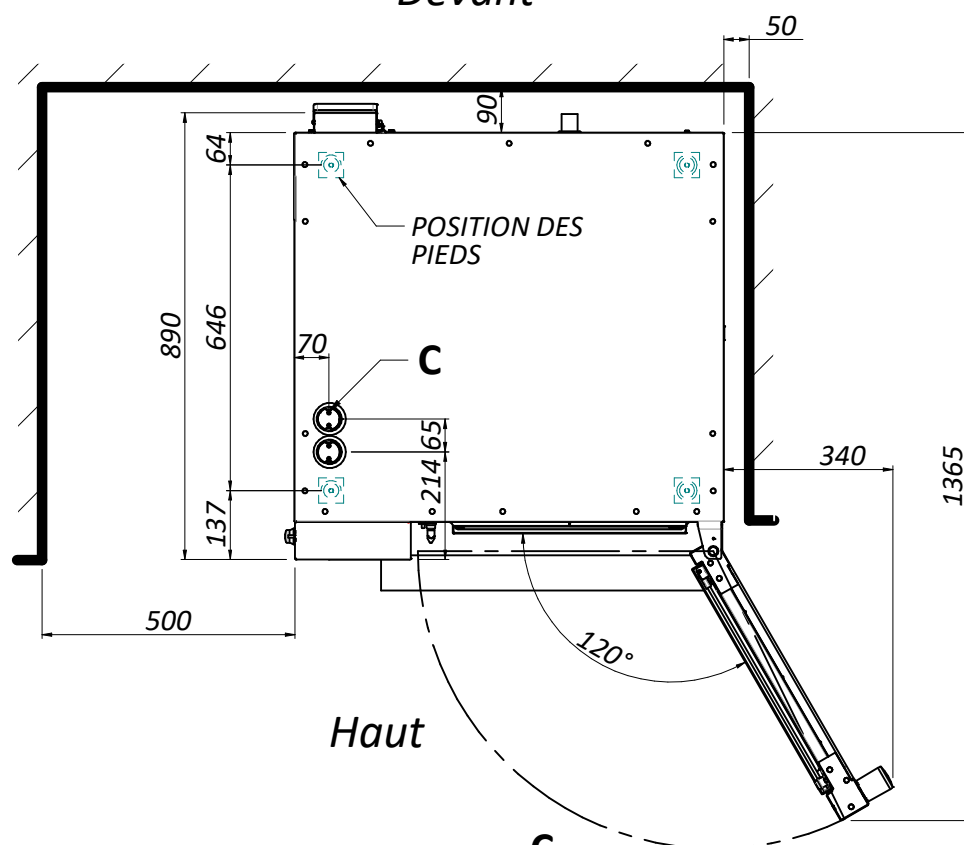

Haut

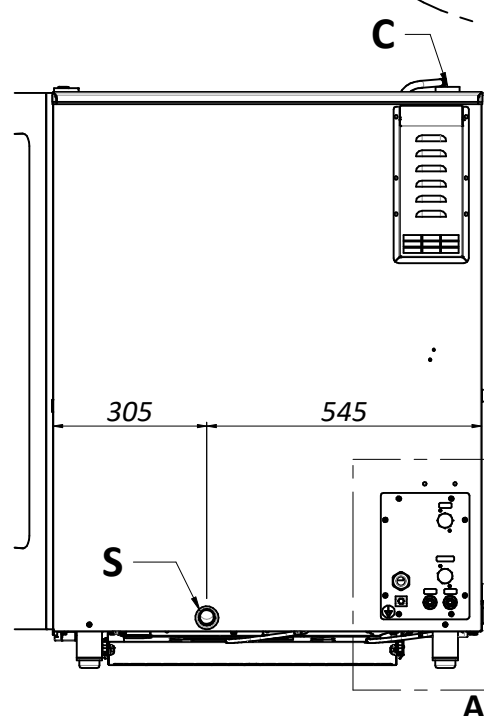

Arrière

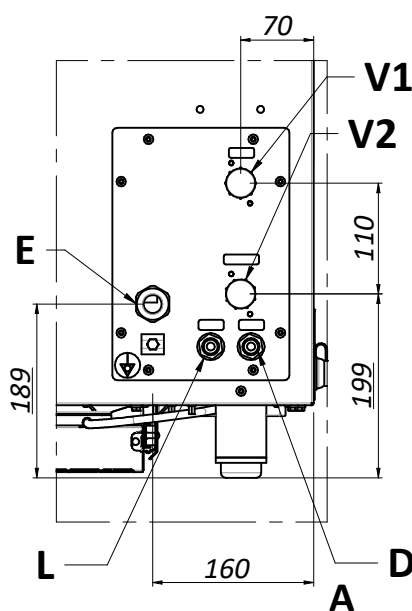

- C:** Cheminée de sortie de vapeur / Cheminée d'entrée d'air
V1:Électrovanne de lavage
V2:Électrovanne vapeur
E: Branchement écletique
S: Eau de drainage
L: Entrée calcaire
D: Entrée détergent

Dimensions et poids

Largeur du four: 850 mm
Profondeur du four: 890 mm
Hauteur du four: 1170 mm
Poids net total en option: 142 kg

Largeur de l'emballage: 915 mm
Profondeur de l'emballage: 1000 mm
Hauteur de l'emballage: 1330 mm
Poids avec emballage full optional: 162 kg
Volume de l'emballage: 1.21 m³

Installation

Distance minimum coté gauche: 500 mm
Distance minimum coté droit: 50 mm
Distance arrivère minimum: 50 mm
Distance min. des sources de chaleur: 500 mm

Branchement écletique

Alimentation: 380-415 V 3N 50/60 Hz
 230 V 3P 50/60/ Hz

Puissance max: 24 kW

Courant: 40 A
 70 A

Cable: 5x6mm²
 H07RN-F

Branchement eau

Branchement de lavage à l'eau V1: 3/4"
Branchement eau vapeur V2: 3/4" adoucie
Pression eau: 1.5-5 bars
Dureté de l'eau: 4° d
Conductance minimum: 50 µS/cm
Taille d'échappement S: 32 mm

Capacité

Type de plateaux: GN11
Nombre de plateaux: 11

Distance entre les plateaux: 70 mm

Charge max: 45 kg
Charge max plateau unique: 5 kg

Indice de protection: IPx4