


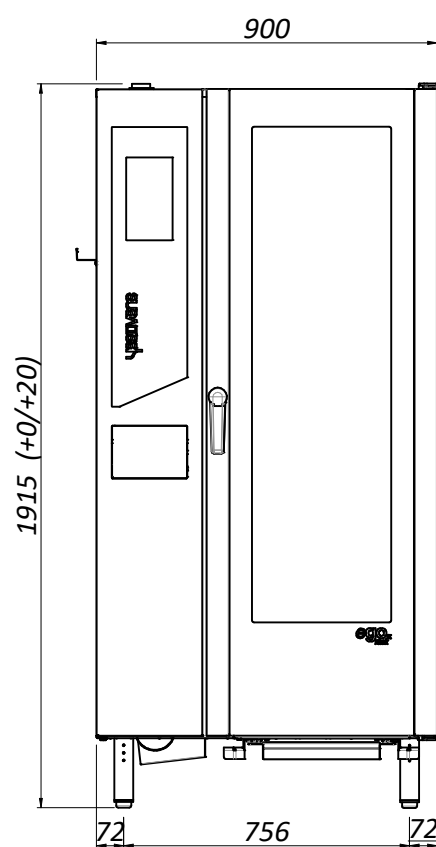


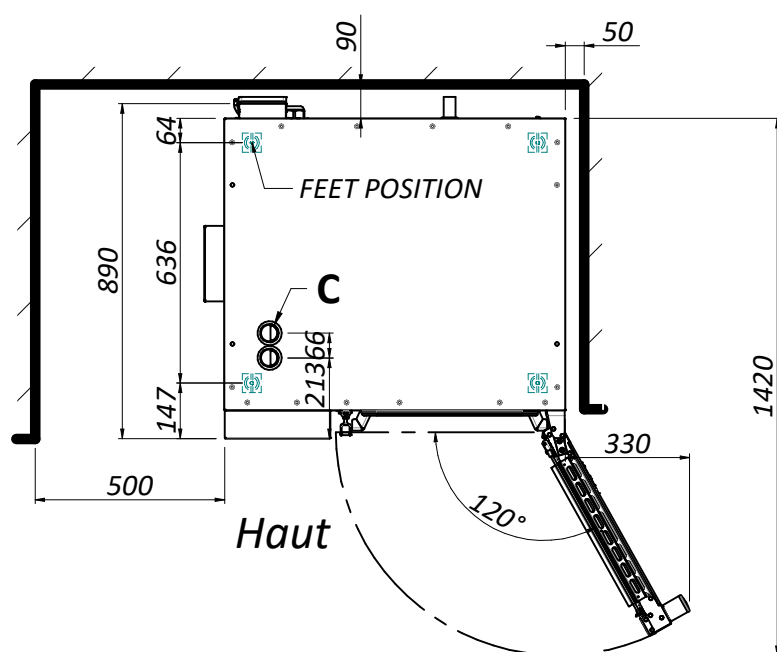

Devant

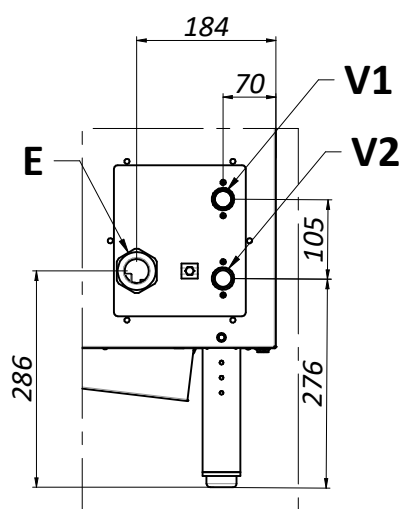

Haut

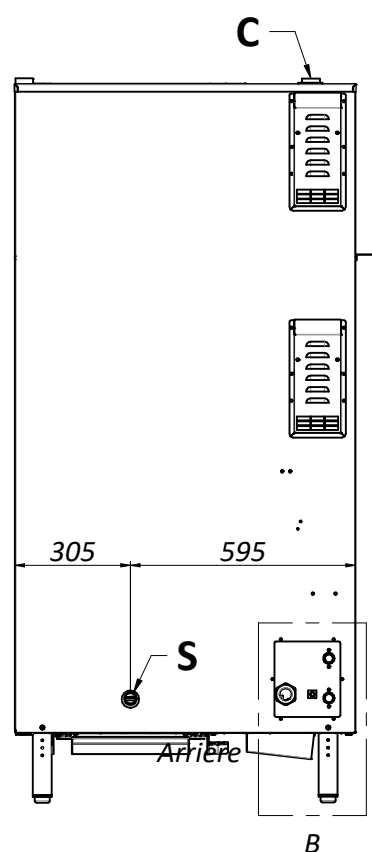

DETTAGLIO B

C: Cheminée de sortie de vapeur / Cheminée d'entrée d'air
V1:Électrovanne de lavage
V2:Électrovanne vapeur
E: Branchement électrique
S: Eau de drainage

Dimensions et poids

Largeur du four: 900 mm
Profondeur du four: 890 mm
Hauteur du four: 1915 mm
Poids net total en option: 220 Kg

Largeur de l'emballage: 980 mm
Profondeur de l'emballage: 1010 mm
Hauteur de l'emballage: 2095 mm
Poids avec emballage full optional: 260 Kg
Volume de l'emballage: 2.07 m³

Installation

Distance minimum coté gauche: 500 mm
Distance minimum coté droit: 50 mm
Distance arrière minimum: 50 mm
Distance min. des sources de chaleur: 500 mm

Branchement électrique

Alimentation: 380-415 V 3N 50/60 Hz

Puissance max: 31.5 kW


Courant: 53 A

Cable: 5x10 mm²
H07RN-F

Branchement eau

Branchement de lavage à l'eau V1: 3/4"
Branchement eau vapeur V2: 3/4" adoucie
Pression eau: 1.5-5 bars
Dureté de l'eau: 4° d
Conductance minimum: 50 µS/cm
Taille d'échappement S: 32 mm

Indice de protection:IPx4

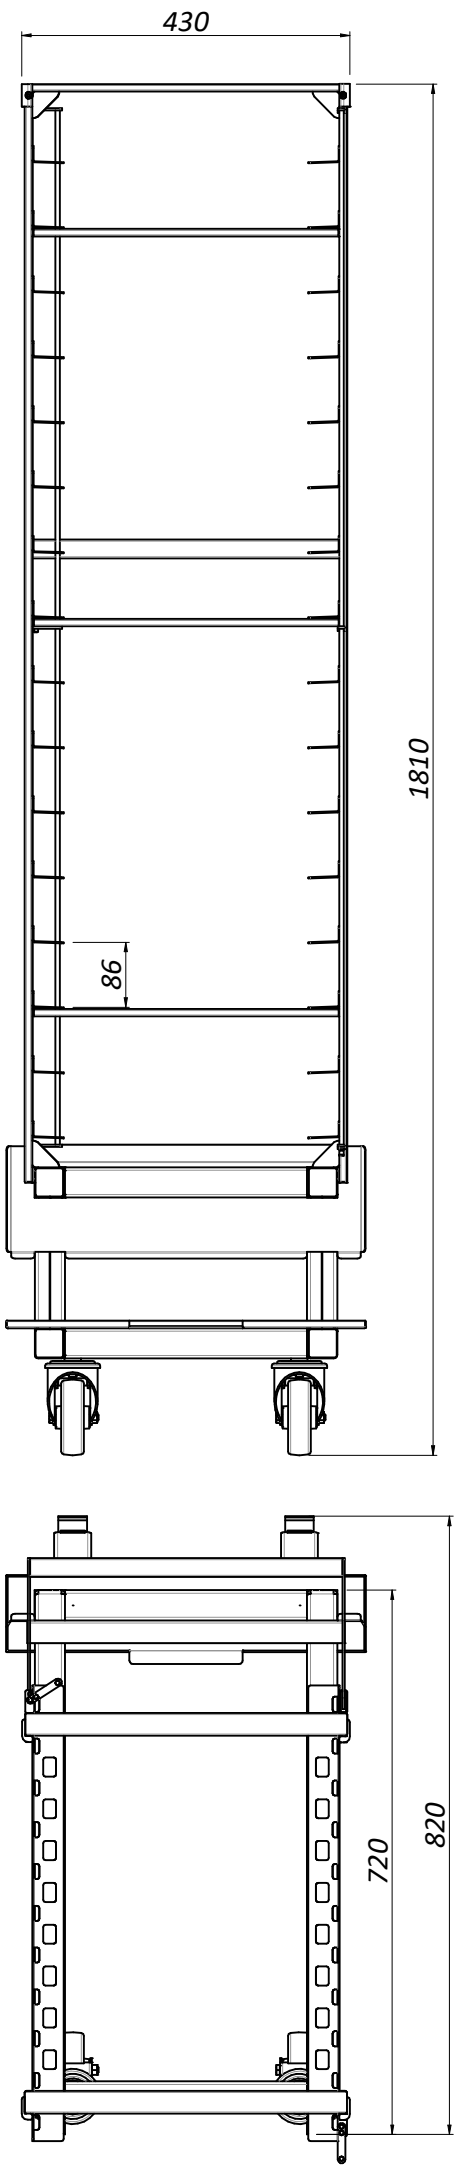

Capacité chariot

Type de plateaux: 6040
 Nombre de plateaux: 16
 Distance entre les plateaux: 85 mm
 Poids chariot: 35 Kg
 Charge max: 90 Kg