




Devant

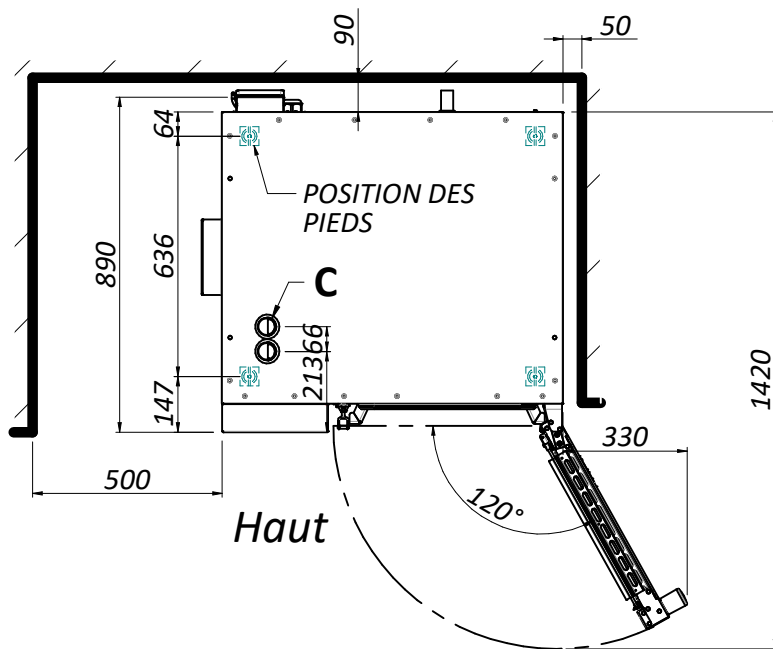

Haut

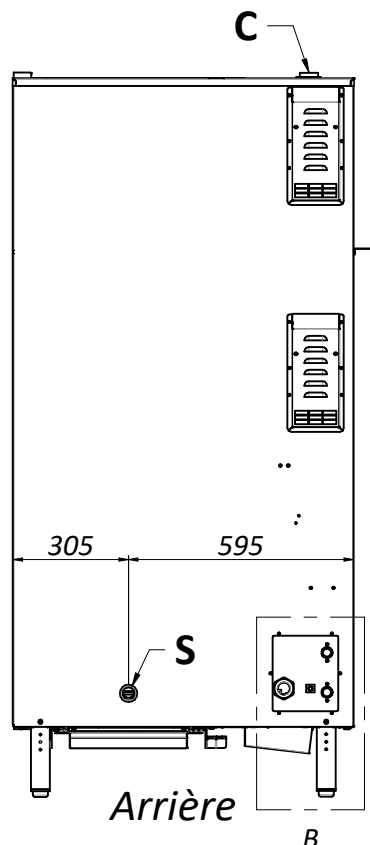

Arrière

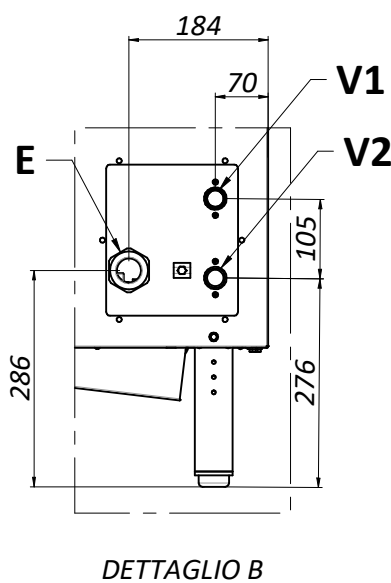

DETTAGLIO B

- C: Cheminée de sortie de vapeur / Cheminée d'entrée d'air
- V1:Électrovanne de lavage
- V2:Électrovanne vapeur
- E: Branchement électrique
- S: Eau de drainage

Dimensions et poids

Largeur du four: 900 mm
Profondeur du four: 890 mm
Hauteur du four: 1915 mm
Poids net total en option: 225 Kg

Largeur de l'emballage: 980 mm
Profondeur de l'emballage: 1010 mm
Hauteur de l'emballage: 2095 mm
Poids avec emballage full optional: 265 Kg
Volume de l'emballage: 2.07 m³

Installation

Distance minimum coté gauche: 500 mm
Distance minimum coté droit: 50 mm
Distance arrière minimum: 50 mm
Distance min. des sources de chaleur: 500 mm

Branchement électrique

Alimentation: 380-415 V 3N 50/60 Hz

Puissance max: 39 kW





Courant: 64 A

Cable: 5x10 mm²
H07RN-F

Branchement eau

Branchement de lavage à l'eau V1: 3/4"
Branchement eau vapeur V2: 3/4" adoucie
Pression eau: 1.5-5 bars
Dureté de l'eau: 4° d
Conductance minimum: 50 µS/cm
Taille d'échappement S: 32 mm

Indice de protection: IPx4

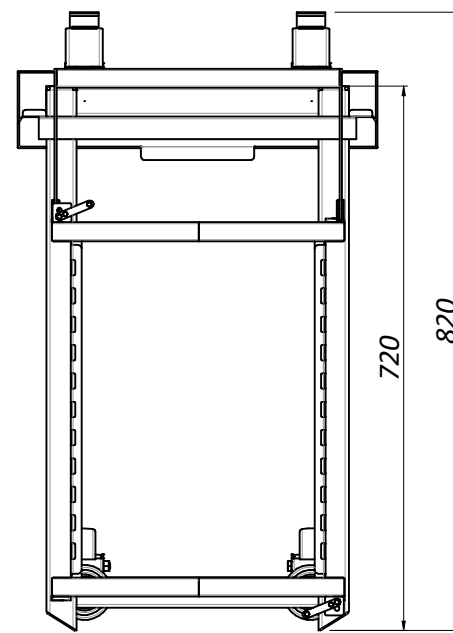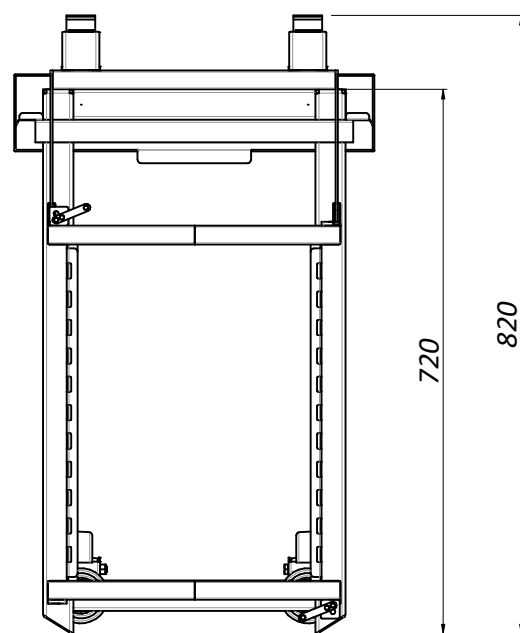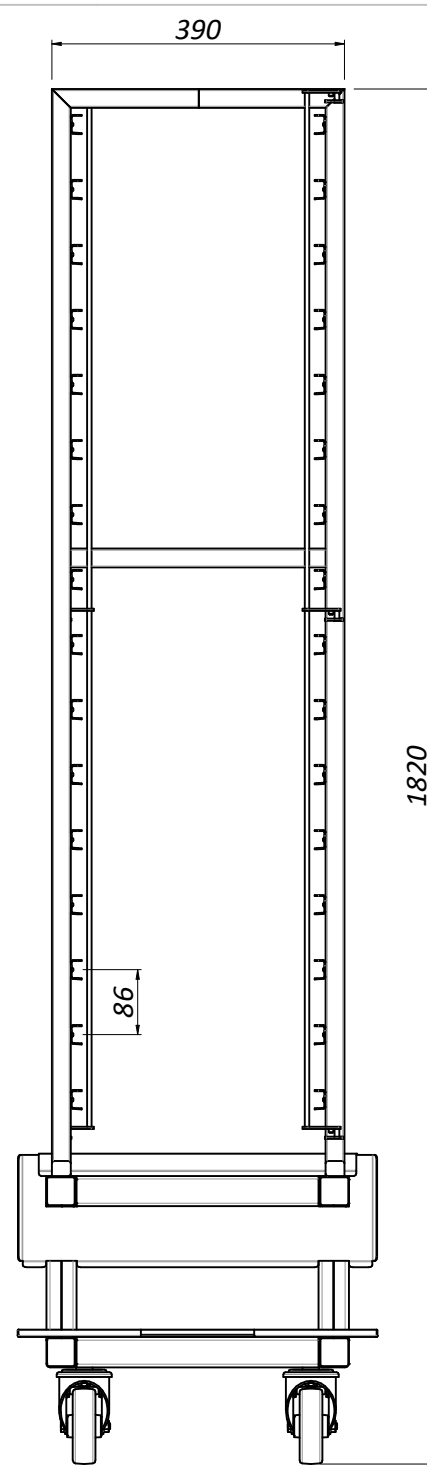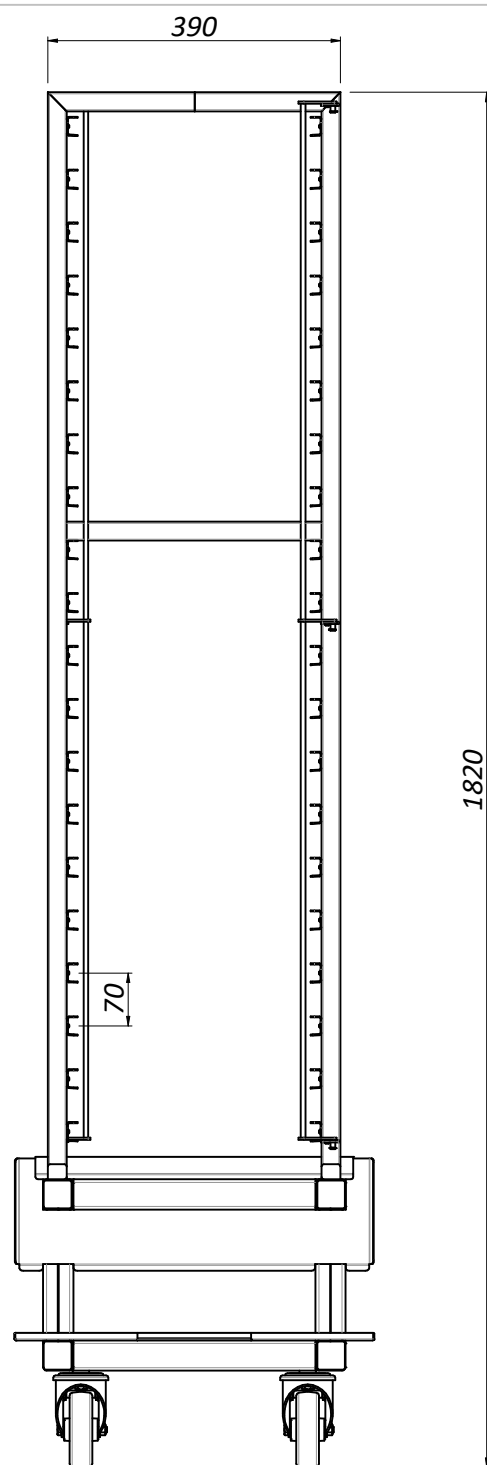

Capacité chariot

Capacité chariot

Type de plateaux: GN11
 Nombre de plateaux: 20
 Distance entre les plateaux: 70 mm
 Poids chariot: 37 Kg
 Charge max: 90 Kg

Type de plateaux: GN11
 Nombre de plateaux: 16
 Distance entre les plateaux: 85 mm
 Poids chariot: 37 Kg
 Charge max: 90 Kg