



Devant

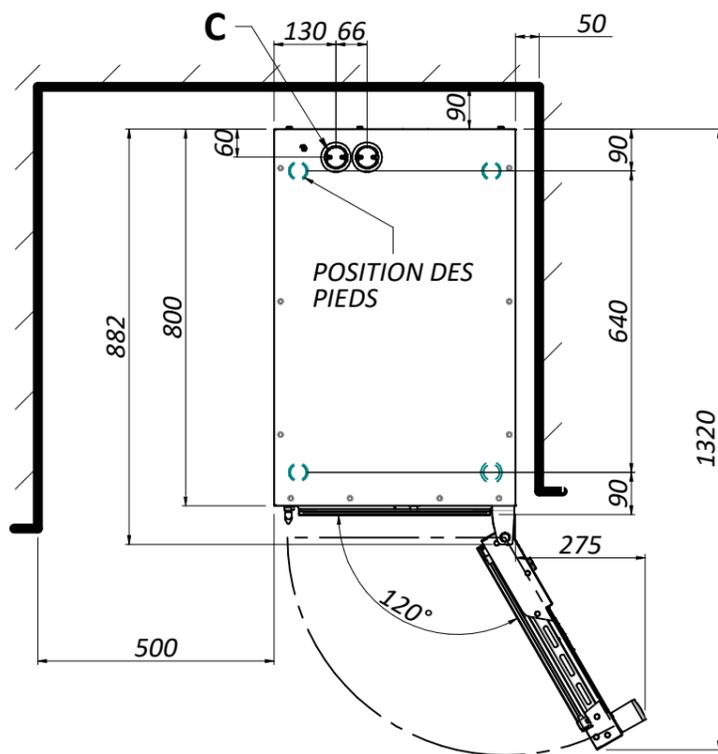

Haut

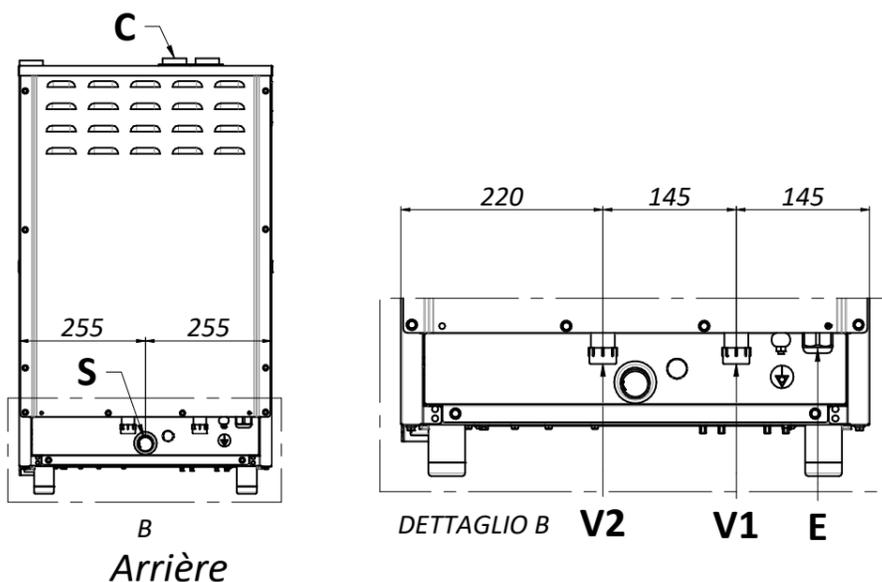

Arrière

- C: Cheminée de sortie de vapeur / Cheminée d'en trée d'air
- V1: Électrovanne de lavage
- V2: Électrovanne vapeur
- E: Branchement électrique
- S: Eau de drainage

## Dimensions et poids

Largeur du four: 510 mm  
Profondeur du four: 905 mm  
Hauteur du four: 850 mm  
Poids net total en option: 79 kg

Largeur de l'emballage: 590 mm  
Profondeur de l'emballage: 980 mm  
Hauteur de l'emballage: 1000 mm  
Poids avec emballage full optional: 91 kg  
Volume de l'emballage: 0.58 m<sup>3</sup>

## Installation

Distance minimum coté gauche: 500 mm  
Distance minimum coté droit: 50 mm  
Distance arrière minimum: 50 mm  
Distance min. des sources de chaleur: 500 mm

## Branchement électrique

Alimentation: 380-415 V 3N 50/60 Hz  
230 V 3P 50/60 Hz

Puissance max: 7.5 kW

Courant: 14 A  
24 A

Cable: 5x4 mm<sup>2</sup>  
H07RN-F

## Branchement eau

Branchement de lavage à l'eau V1: 3/4"  
Branchement eau vapeur V2: 3/4" adoucie  
Pression eau: 1.5-5 bars  
Dureté de l'eau: 4° d  
Conductance minimum: 50 µS/cm  
Taille d'échappement S: 32 mm

## Capacité

Type de plateaux: GN11  
Nombre de plateaux: 6

Distance entre les plateaux: 70 mm

Charge max: 30 kg  
Charge max plateau unique: 5 kg

Indice de protection: IPx4

393900110 DATA\_SHEET\_SLIM\_6T\_G19