




Vorderseite

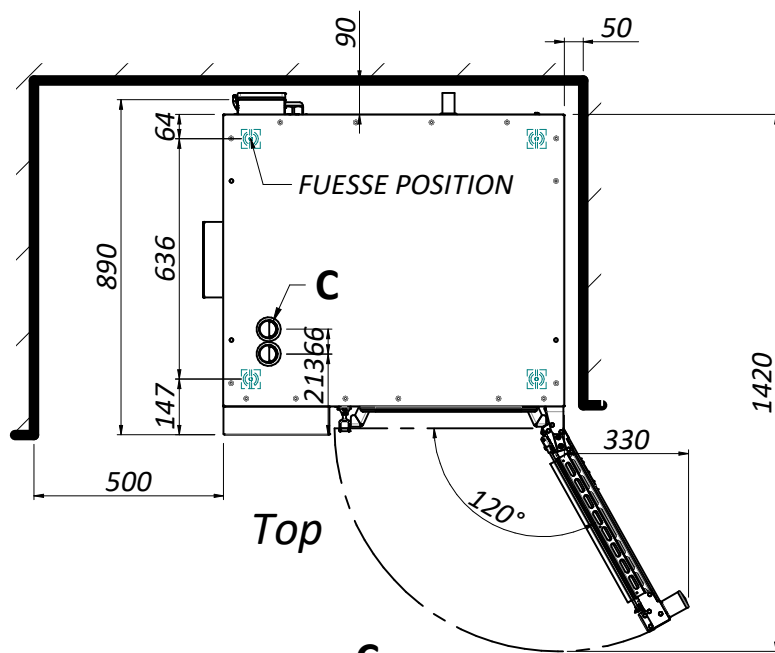

Top

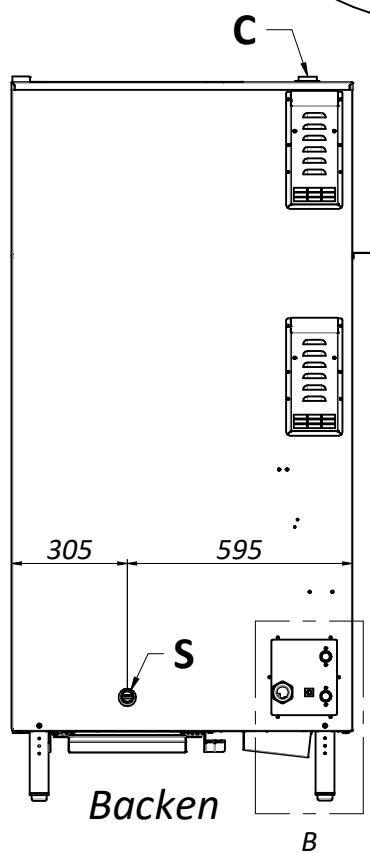

Backen

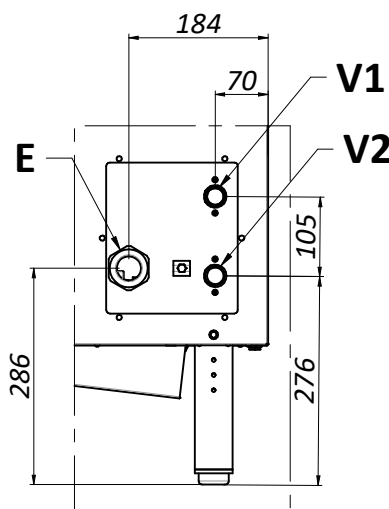

DETTAGLIO B

- C: Dampfauslasskamin / Lufteinlasskamin
- V1: Magnetventil waschen
- V2: Dampfmagnetventil
- E: Elektrischer Anschluss
- S: Ablasswasser

Abmessungen und Gewicht

Ofen Breite: 900 mm
Ofen Tiefe: 890 mm
Ofen Höhe: 1915 mm
Nettogewicht full optional: 225 Kg

Verpackungsbreite: 980 mm
Verpackungstiefe: 1010 mm
Verpackungshöhe: 2095 mm
Gewicht mit full optional Verpackung: 265 Kg
Verpackungsvolumen: 2.07 m³

Installation

Mindestabstand auf der linken Seite: 500 mm
Mindestabstand auf der rechten Seite: 50 mm
Mindestabstand Rückenseite: 50 mm
Mindestabstand von Wärmequellen: 500 mm

Elektrischer Anschluss

Versorgung: 380-415 V 3N 50/60 Hz

Maximale Leistung: 39 kW





Strom: 64 A

Kabel: 5x10 mm²
H07RN-F

Wasseranschluss

Wasser Waschanschluss V1: 3/4"
Dampf-Wasser-Anschluss V2: 3/4" erweicht
Wasserdruck: 1.5-5 bar
Wasserhärte: 4° d
Mindestleitfähigkeit: 50 µS/cm
Auspuffgröße S: 32 mm

IP Rate: IPx4

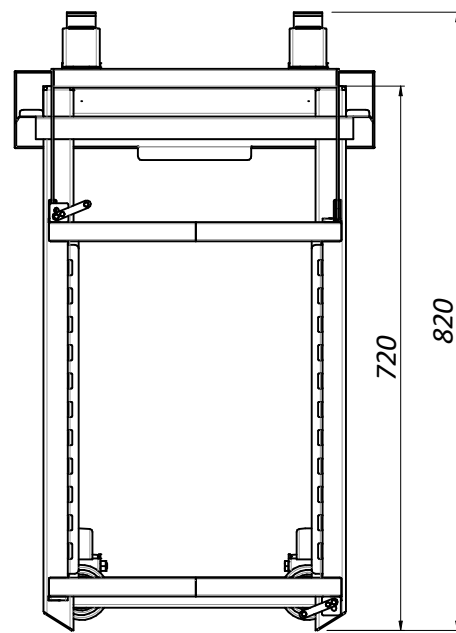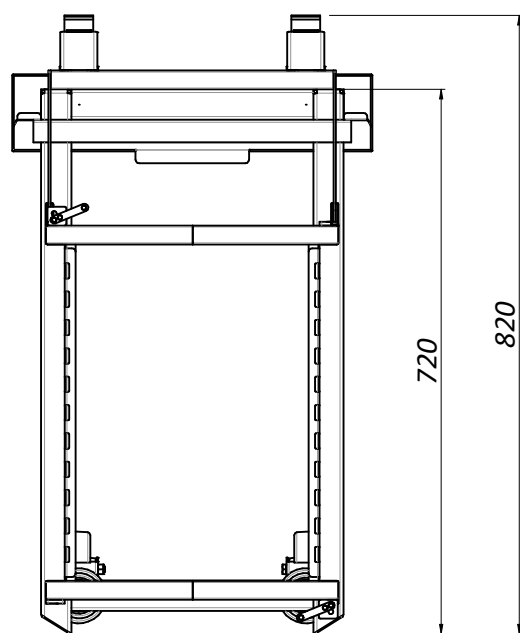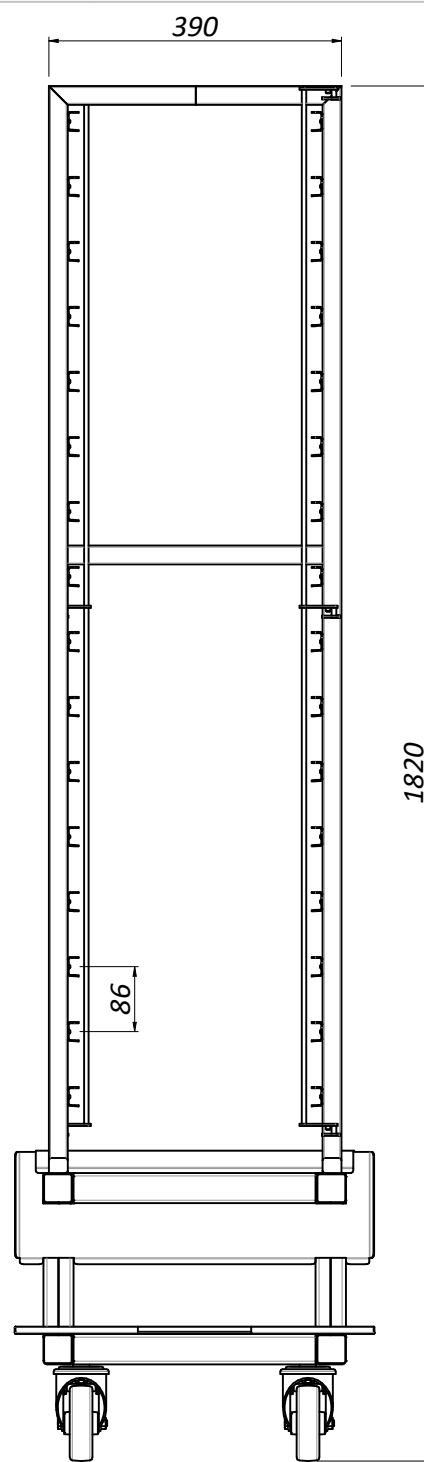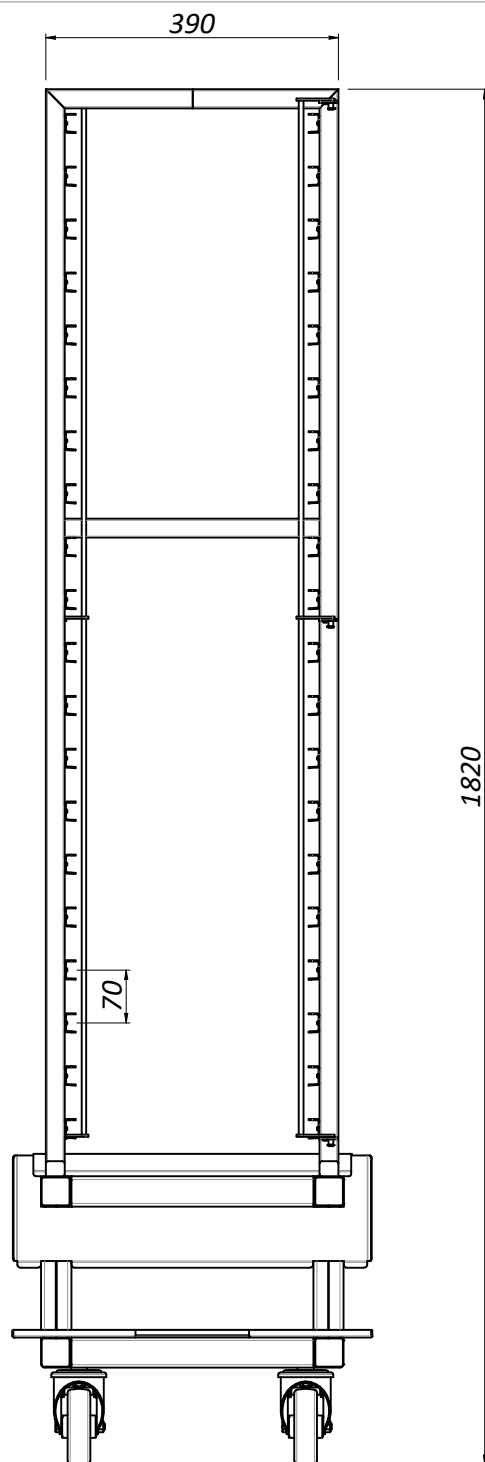

Kapazität Wagen/Trolley

Kapazität Wagen/Trolley

Backblech Typ: GN11
Anzahl Backbleche: 20
Abstand zwischen Backblechen: 70 mm
Gewicht Trolley/Wagen: 37 Kg
Max. Belastung: 90 Kg

Backblech Typ: GN11
Anzahl Backbleche: 16
Abstand zwischen Backblechen: 85 mm
Gewicht Trolley/Wagen: 37 Kg
Max. Belastung: 90 Kg