




Devant

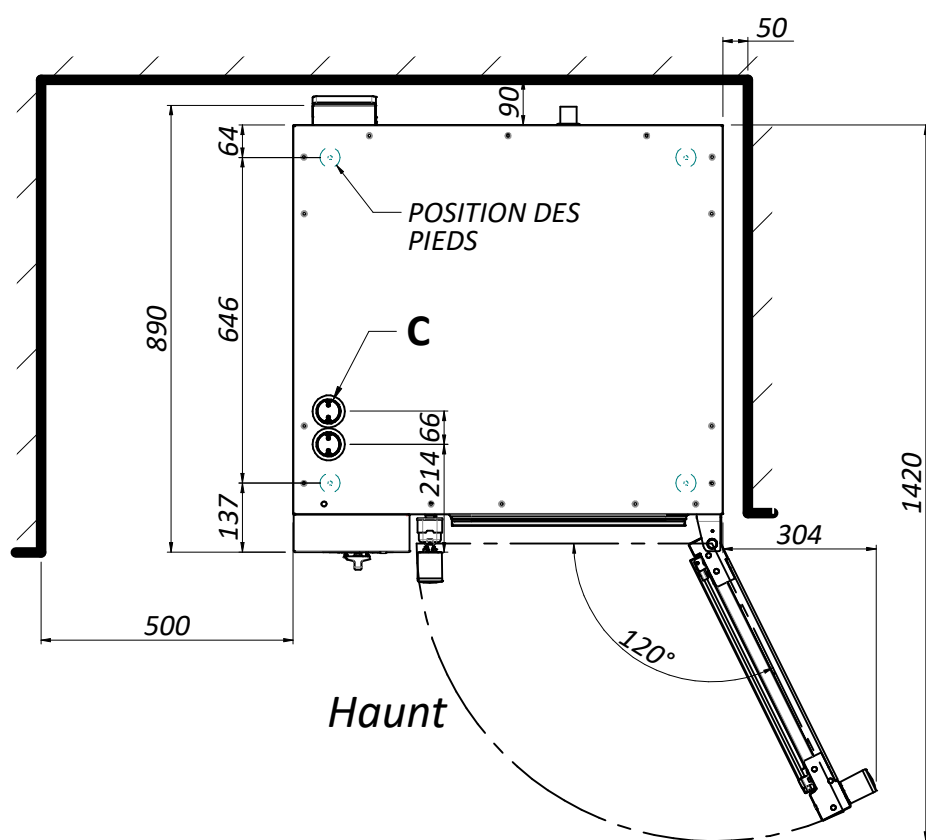

Haunt

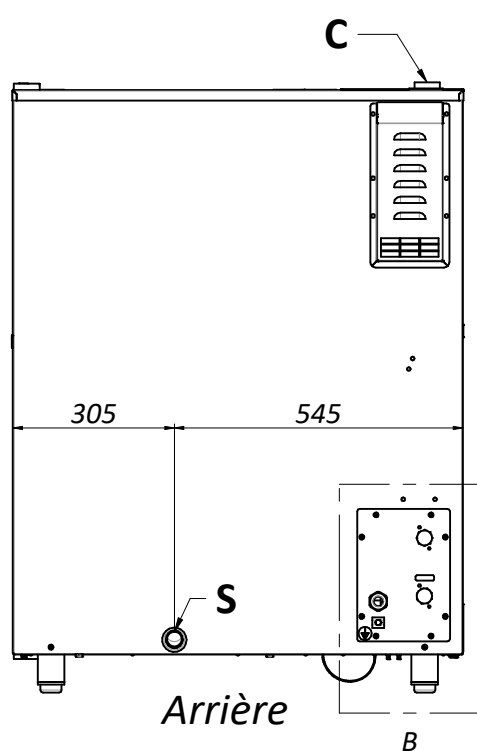

Arrière

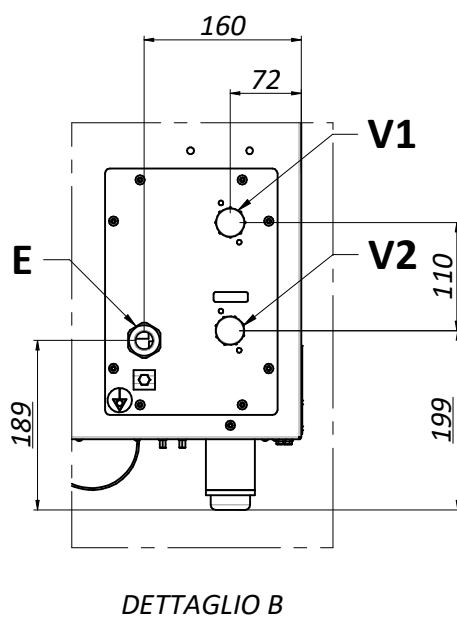

DETAGLIO B

C: Cheminée de sortie de vapeur / Cheminée d'en trée d'air
V1: Électrovanne de lavage
V2: Électrovanne vapeur
E: Branchement électrique
S: Eau de drainage

Dimension et poids

Largeur du four: 850 mm
 Profondeur du four: 890 mm
 Hauteur du four: 1170 mm
 Poids net total en option: 125 kg

Largeur de l'emballage: 915 mm
 Profondeur de l'emballage: 1000 mm
 Hauteur de l'emballage: 1330 mm
 Poids avec emballage full optional: 145 kg
 Volume de l'emballage: 1.22 m³

Installation

Distance minimum coté gauche: 500 mm
 Distance minimum coté droit: 50 mm
 Distance arrière minimum: 50 mm
 Distance min. des sources de chaleur: 500 mm

Branchement électrique

Alimentation: 380-415 V 3N 50/60 Hz
 230 V 3P 50/60 Hz

Puissance max: 17 kW

Courant: 28 A
 49 A

Cable: 5x4 mm²
 H07RN-F

Branchement eau

Branchement de lavage à l'eau V1: 3/4"
 Branchement eau vapeur V2: 3/4" adoucie
 Pression eau: 1.5-5 bars
 Dureté de l'eau: 4° d
 Conductance minimum: 50 µS/cm
 Taille d'échappement S: 32 mm

Capacité

Type de plateaux: 6040
 Nombre de plateaux: 10
 Distance entre les plateaux: 80 mm
 Charge max: 45 kg
 Charge max plateau unique: 5 kg

Indice de protection: IPx4